


# Portes de grange

VersaStyle à pliante

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

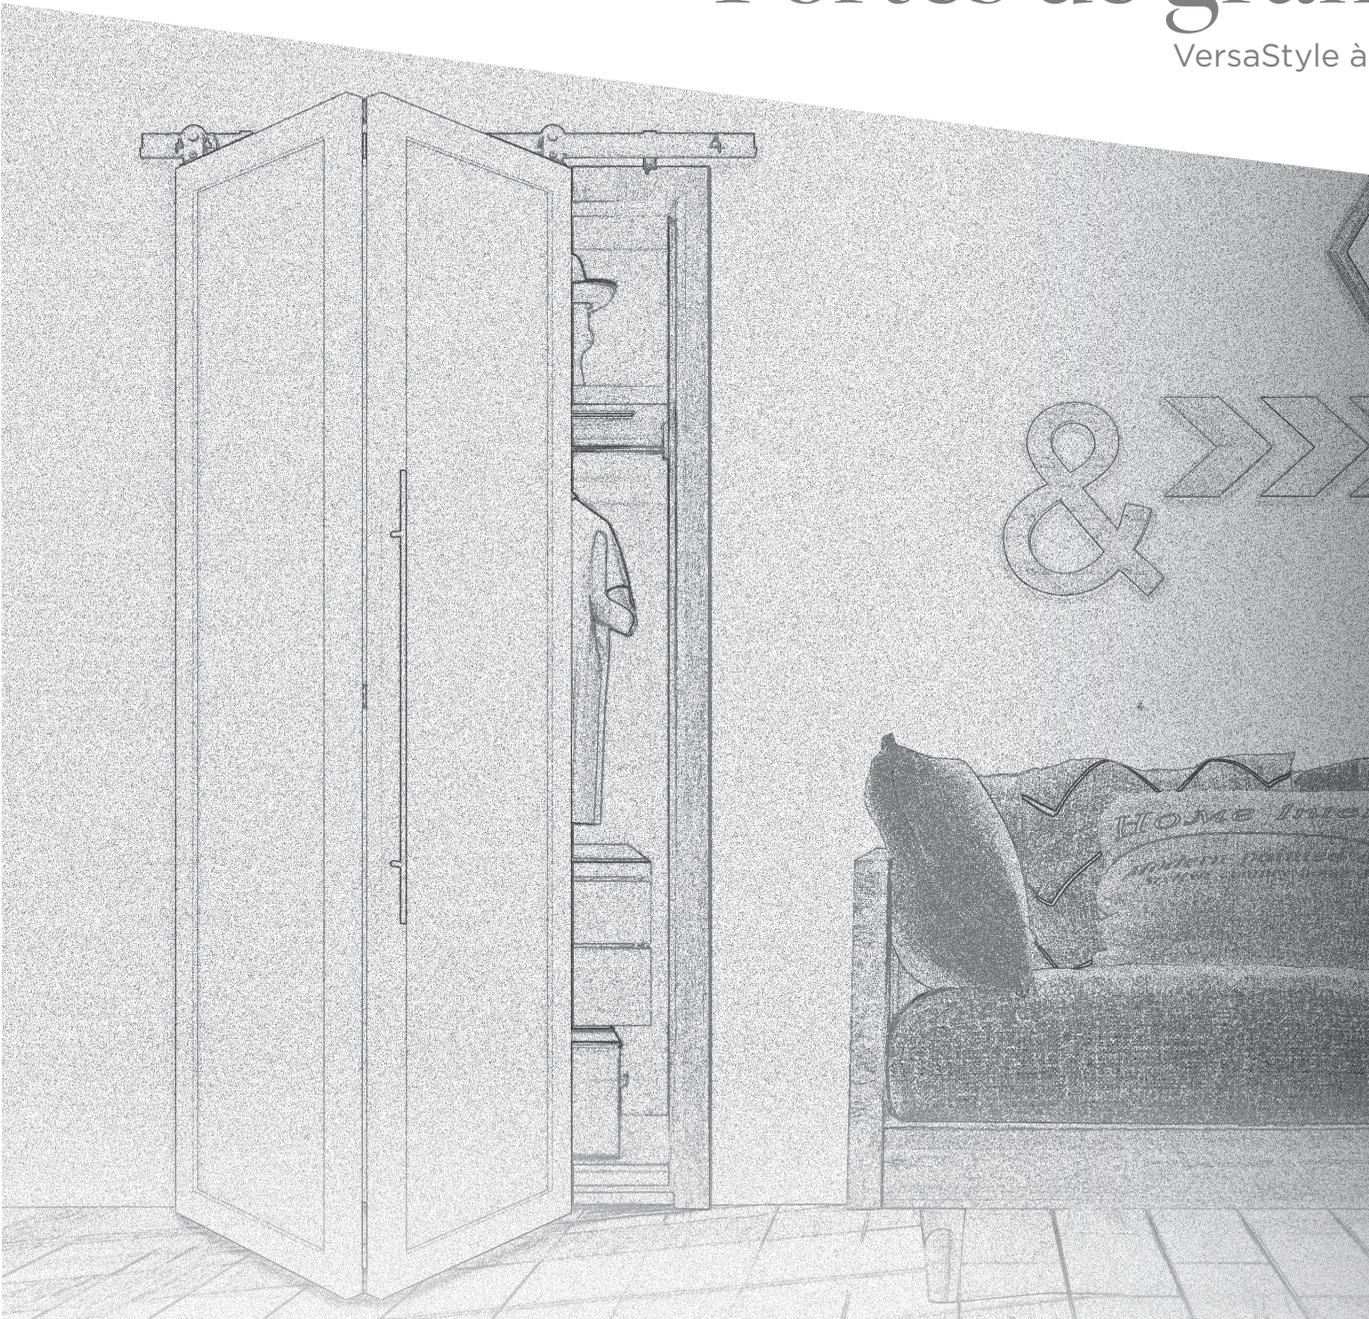


## CONTENU DE L'EMBALLAGE

16x



Traverse

2x

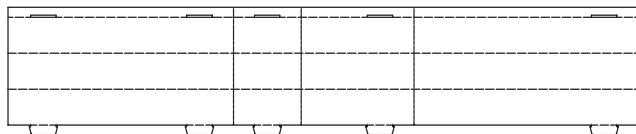

Modèle d'installation

**OUTILS  
NÉCESSAIRES  
(NON COMPRIS)**



Ciseaux



NÉCESSITE  
DEUX  
PERSONNES

## À LIRE ATTENTIVEMENT

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions
- Protégez vos yeux en portant des lunettes de sécurité
- Assurez-vous de désencombrer la zone d'installation
- Prenez le temps de terminer chaque étape avant de passer à la suivante


## IMPORTANT !

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SE TROUVENT DANS L'EMBALLAGE. SI L'UNE DES PIÈCES EST MANQUANTE, NE RAPPORTEZ PAS LE PRODUIT EN MAGASIN.

COMMUNIQUEZ AVEC L'ÉQUIPE D'ASSISTANCE AUX PIÈCES AU 1-800-493-5263 ENTRE 8 H 30 ET 16 H 30 (HNE), DU LUNDI AU VENDREDI. L'ASSISTANCE EST OFFERTE EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL.

## PRÉ-ASSEMBLAGE


Utilisez le modèle fourni pour un placement correct de la traverse.  
Aucun ruban à mesurer requis.

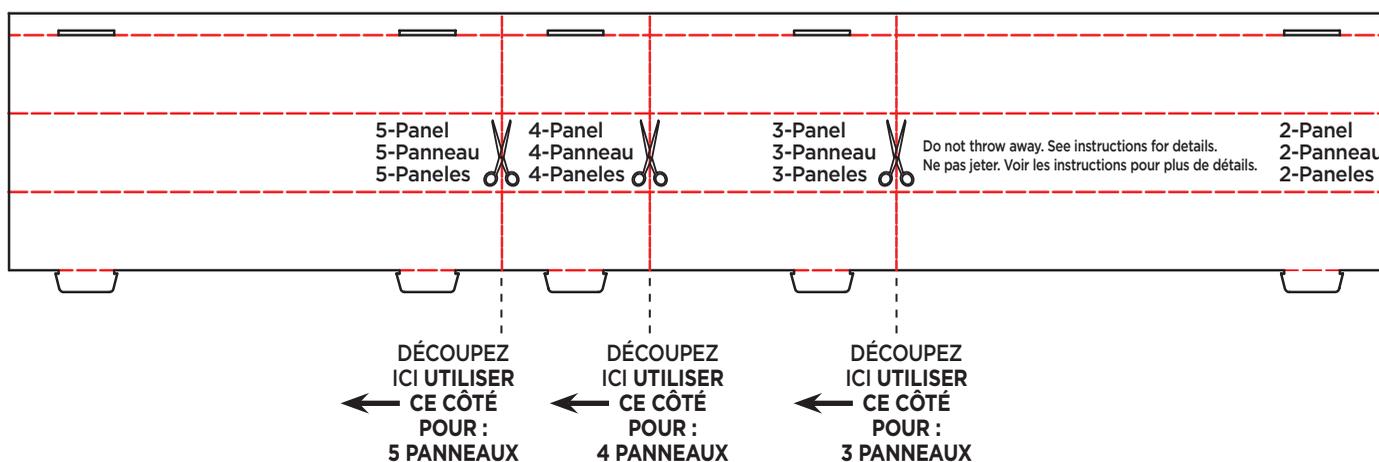

Choisissez le style souhaité\* et coupez le modèle en conséquence.  
Pour une conception à 2 panneaux, aucune coupe n'est nécessaire.

## MODÈLES VERSASTYLE

\*Voir la page finale pour la liste des styles

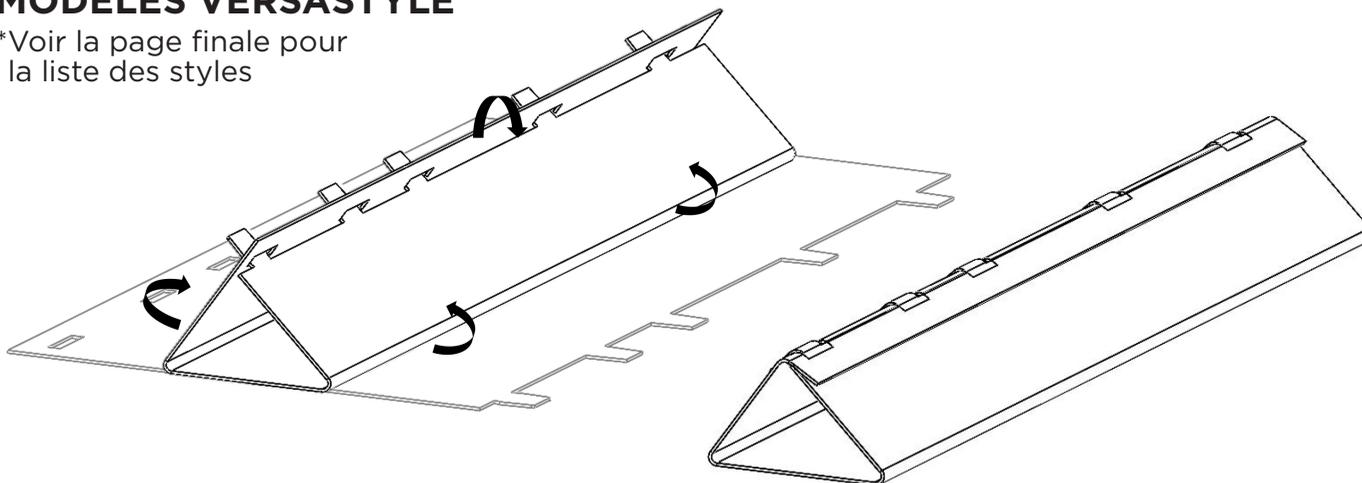

Une fois coupé, pliez le modèle pour former un triangle. Cela créera un modèle rigide pour assurer un placement précis des traverse.




## ÉTAPE 1 Installation des traverses

**Remarque :** Surface doit être propre et sèche avant d'installer la traverse.

**ATTENTION:** INSTALLEZ LES TRAVERSES AVANT DE SUSPENDRE VOTRE PORTE.

### Exemple de conception à 3 panneaux



- Placez les modèles à gauche et à droite du montant inférieur
- Retirer le film recouvrant le ruban adhésif double face à l'arrière de la traverse
- Installez la première traverse à l'extrémité du modèle
- Répéter pour le 2ème panneau

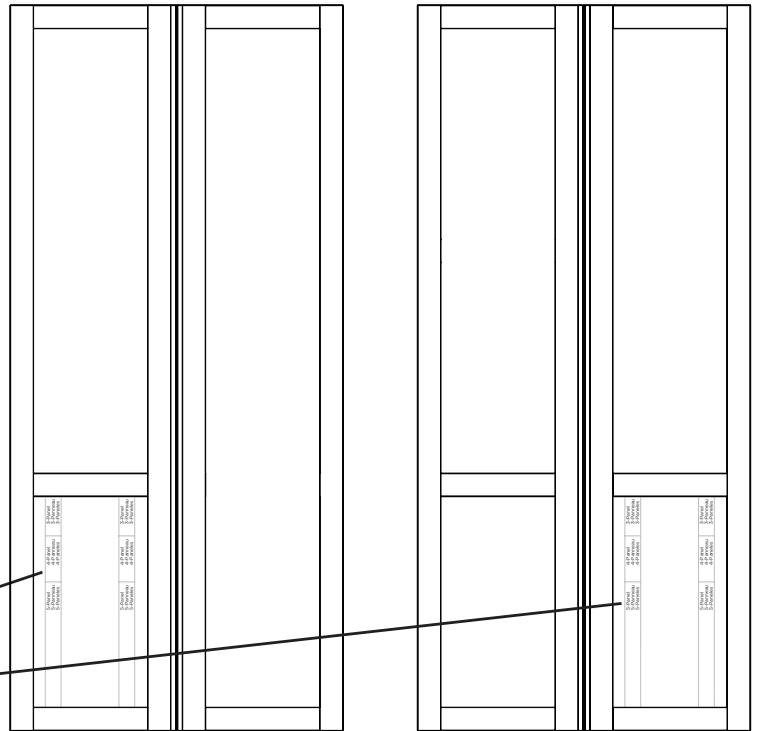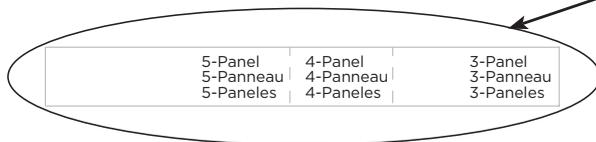

## ÉTAPE 2 Installation de la 2e traverse


- Déplacez les modèles en haut de la première traverse installée et répétez l'étape 1
- Répéter pour le 2ème panneau

**Remarque :** Suivez les étapes 1 et 2 pour installer les traverses du côté opposé de la porte.

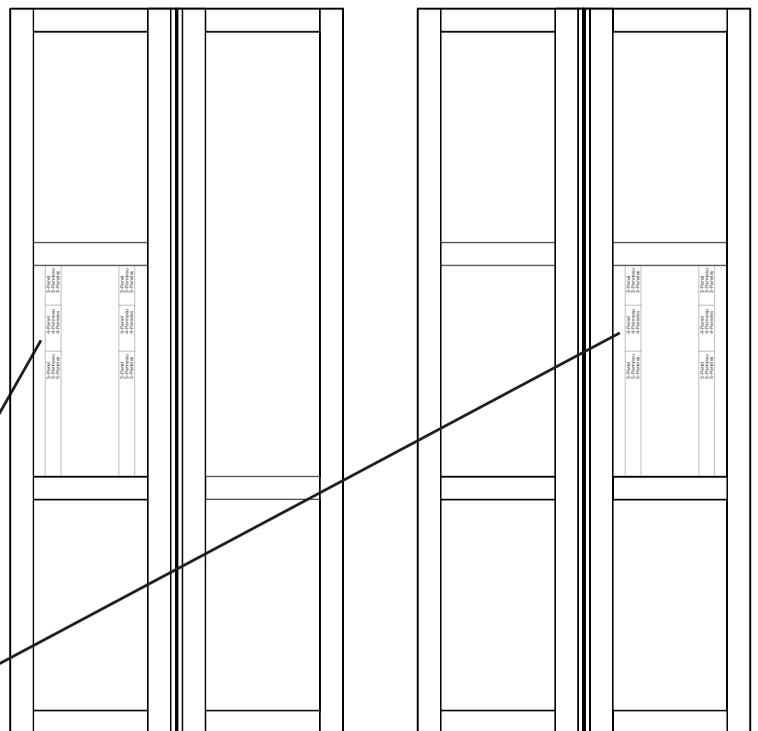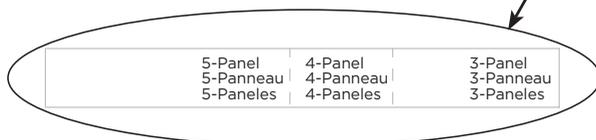


# MODÈLES VERSASTYLE

CONCEVEZ VOTRE PORTE!

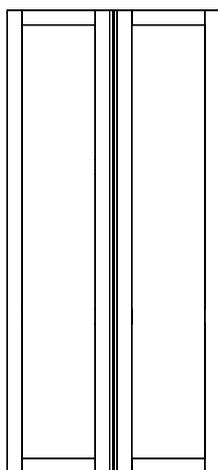


**Panneau de base**


\*Modèle non requis

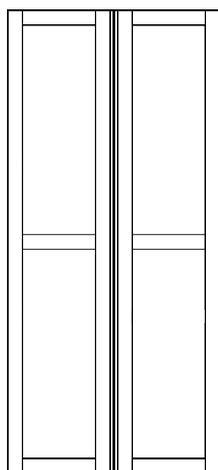


**2 panneaux**

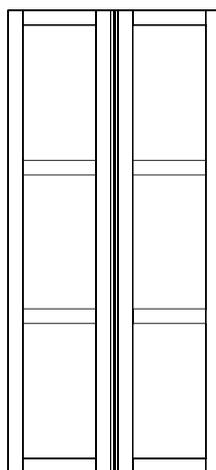

**3 panneaux**

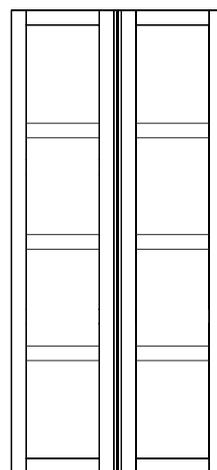

**4 panneaux**

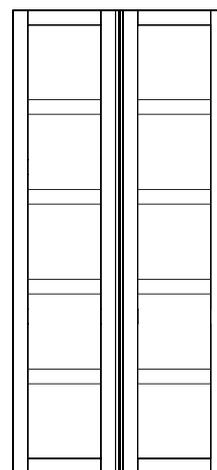

**5 panneaux**

## ENTRETIEN DES PORTES DE GRANGE EN BOIS D'INGÉNIERIE

- Préfini en blanc, installer tel quel ou peindre.
- Une fois que vous avez retiré la porte de son emballage de protection en plastique, nous vous conseillons d'acclimater la porte pendant 24 heures dans la pièce où vous envisagez de l'installer.
- Évitez d'installer près des pièces humides ou dont la température change selon les saisons (l'humidité relative optimale de votre maison pour éviter tout gauchissement, torsion, gonflement ou contraction de tout produit en bois, doit être comprise entre 45 % et 60 %. Oxford n'est pas responsable des effets liés au non-respect de ces paramètres).
- Nettoyez immédiatement les déversements avec un tissu éponge ou en microfibre pour éviter d'endommager la surface. Afin d'éviter les éraflures, n'utilisez pas d'outils en matériau dur, y compris les laveuses à haute pression.
- Installez à l'intérieur uniquement.
- Ne réduisez pas la porte.
- Il faut deux personnes pour soulever et installer la porte.
- Suspendez une seule porte par rail ou un poids maximum de 113 kg (250 lb) pour deux portes chevauchantes (quincaillerie de chevauchement vendue séparément).
- Pré-percez les trous pour les attaches de suspension (si applicable) et avant d'installer toute quincaillerie accessoire supplémentaire.
- Ne nettoyez pas avec des solvants ou des nettoyants à usage commercial car ils pourraient endommager le fini de la porte. Lorsque vous nettoyez, essuyez avec un linge ou une éponge humide sur une petite surface d'essai avant de tenter d'enlever les taches.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Les produits sont garantis contre les défauts de fabrication jusqu'à cinq (5) ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit.

S'il est déterminé qu'un produit est défectueux en raison d'un défaut de fabrication, un produit de remplacement sera fourni. La portée de la garantie se limite au remplacement du produit et ne comprend pas la main-d'œuvre nécessaire pour installer, réparer et livrer le produit existant, ni les coûts relatifs à son retrait.

La garantie sera annulée si le produit est endommagé lors du transport, ou si le dommage ou la défaillance est causé par une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, le stockage de produits dans un environnement inapproprié, une utilisation anormale, une installation inadéquate, le défaut de suivre les instructions de montage, un accident, un entretien inadéquat ou toute réparation.

Nous nous réservons le droit d'inspecter toute réclamation avant d'émettre un crédit.